


# KURTYNY PRZEMYSŁOWE HUMMER

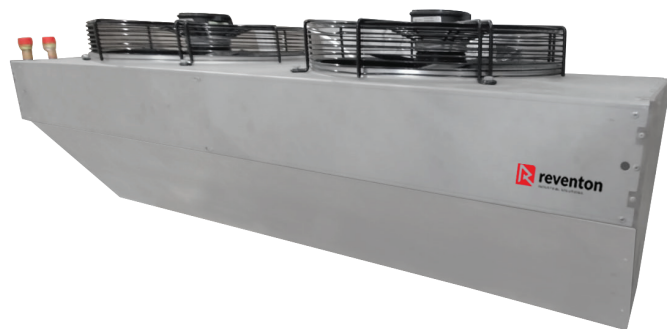

Kurtyny przemysłowe z serii HUMMER są dostępne w dwóch wariantach – z wymiennikiem wodnym (urządzenia z symbolem „W”) lub bez niego (tzw. kurtyny zimne, oznaczone literą „C”). Niezależnie od wersji, kurtyny pełnią funkcję ochrony pomieszczenia przed ciepłem, zimnem, kurzem oraz owadami z zewnątrz. Zimą zapobiega przed niekontrolowanymi stratami ciepła, a latem przed jego napływem do pomieszczenia. Kurtyny z wymiennikiem umożliwiają dodatkowo podgrzewanie cyrkulującego przez nią powietrza. Charakteryzują się dużym strumieniem i zasięgiem nawiewanego powietrza. Z tego powodu idealnie nadają się do montażu w wysokich bramach przemysłowych magazynów, hal produkcyjnych, warsztatów, garaży itd.

- Wytrzymała obudowa nadająca urządzeniu industrialny wygląd
- W zestawie elementy montażowe
- Opcjonalny czujnik drzwiowy HUMMER
- Wersja z nagrzewnicą wodną lub bez
- Szeroki zakres mocy
- Wydajne wentylatory
- Łatwy montaż

	JEDNOSTKA	HUMMER 150C-1P	HUMMER 200C-1P	HUMMER 150W-1P	HUMMER 200W-1P
KOD PRODUKTU		ACH150C-1999	ACH200C-2000	ACH150W-2001	ACH200W-2002
MOC URZĄDZENIA	kW	n/d	n/d	27,9	34,0
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	m <sup>3</sup> /h	7200	10500	6500	8500
MAKSYMALNY ZASIĘG KURTYNY	m	6,5	7,0	6,5	7,0
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY	°C	n/d	n/d	120	120
MAKSYMALNE CIŚNIENIE	MPa	n/d	n/d	1,6	1,6
ŚREDNICA KROĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	cal	n/d	n/d	3/4	3/4
NAPIĘCIE ZASILANIA / CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
PRĄD ZNAMIONOWY	A	2 x 1,08	3 x 1,08	2 x 1,08	3 x 1,08
MOC SILNIKA	W	2 x 240	3 x 240	2 x 240	3 x 240
STOPIEŃ OCHRONY IP	-	54	54	54	54
WAGA NETTO	kg	40	57	51	70
GŁOŚNOŚĆ	dB	67	70	66	69